



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ.  
Κοπανού, Ροδοχωρίου»  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2017


ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ.  
Ροδοχωρίου»  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 43/2019  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.830 €

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 14.830 € συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων, ΓΕ&ΟΕ 18% και Φ.Π.Α. 24%, αφορά στην συντήρηση των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Ροδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας του Δήμου Νάουσας.

Τα αποδυτήρια του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Ροδοχωρίου βρίσκονται εντός των υπ' αριθμόν 172&173 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Ροδοχωρίου και έχουν ανεγερθεί με την υπ' αριθμόν 13/1992 οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Νάουσας της Ν.Α. Ημαθίας με τίτλο "Αποδυτήρια και βοηθητικοί χώροι".

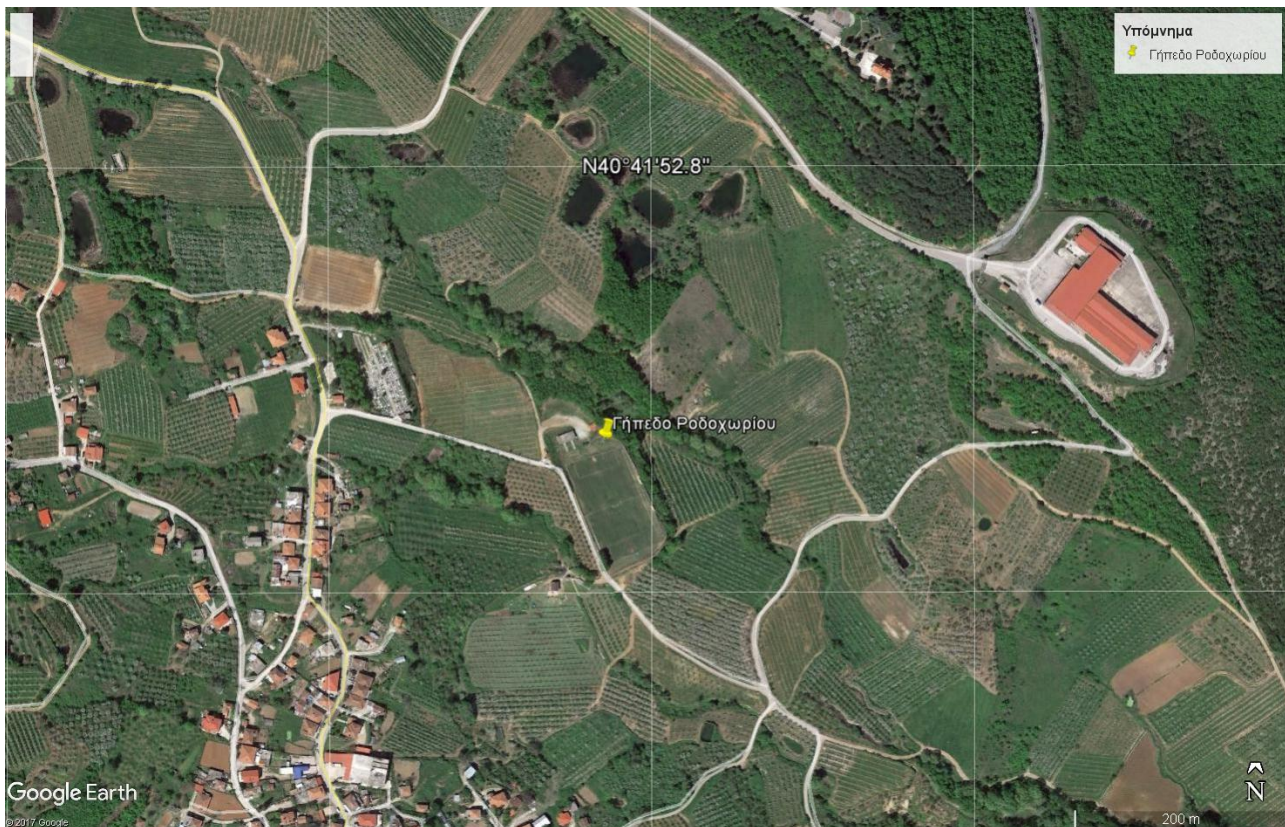

Εικ. 1: Απόσπασμα από το Google Earth με τη θέση του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου

Το γήπεδο χρησιμοποιείται από την τοπική ομάδα και του κατοίκους της Κοινότητας. Σήμερα τα αποδυτήρια έχουν υποστεί φθορά, λόγω ηλικίας και χρήσης.





Εικ. 2: Φωτογραφία των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου



Εικ. 3: Φωτογραφία του εσωτερικού των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση τους απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδου.
- Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου.
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των μπαζών σε αδειοδοτημένο χώρο Α.Ε.Κ.Κ.
- Επίστρωση κεραμικών πλακιδίων, GROUP 4, διαστάσεων 40x40cm.
- Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια, 20x10cm.
- Αντικατάσταση αναμικτήρων θερμού – ψυχρού ύδατος.
- Αντικατάσταση νιπτήρων.
- Αντικατάσταση λεκανών αποχωρητηρίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η εκτέλεση του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Για την εκτέλεση του έργου έχει συναφθεί η, από 20-12-2017, προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Νάουσας, η οποία έχει τροποποιηθεί στις 30-05-2019.

Νάουσα, Ιούνιος 2019

Ο συντάξας

Ελέγχθηκε  
Η προϊσταμένη του  
Τμήματος Μελετών & Διενέργειας  
Διαγωνισμών

Εγκρίθηκε  
Ο προϊστάμενος  
της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.

Κυράνος Θωμάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Τσιόγκα Ελένη  
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

Παύλος Κυριακίδης  
Πολιτικός Μηχανικός